



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Off nl gungsschrift**
⑩ **DE 101 08 624 A 1**

⑲ Aktenzeichen: 101 08 624.5
⑳ Anmeldetag: 22. 2. 2001
㉑ Offenlegungstag: 5. 9. 2002

㉒ Int. Cl.⁷:
B 41 C 1/00
B 41 C 1/10
G 03 F 7/20
H 04 N 1/04
G 06 K 15/00

DE 101 08 624 A 1

㉓ Anmelder:
Heidelberger Druckmaschinen AG, 69115
Heidelberg, DE

㉔ Erfinder:
Beier, Bernard, Dr., 68526 Ladenburg, DE; Ernst,
Uwe, 68163 Mannheim, DE; Vosseler, Bernd, 69120
Heidelberg, DE


㉕ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
zu ziehende Druckschriften:

US 54 50 099 A
EP 09 47 950 A2
EP 08 78 773 A2

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

㉖ Banding-reduzierende Bebilderung einer Druckform

㉗ Bei einem Verfahren und einer Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform (48) durch wenigstens zwei Bebilderungsmodule (40, 418), welche jeweils wenigstens eine Lichtquelle aufweisen, ist zur Vermeidung des Banding-Effektes vorgesehen, dass eine Bebilderung in einem Übergangsbereich (416) durch die zwei Bebilderungsmodule (40, 418) derart erfolgt, dass die Erzeugung einer Anzahl von wenigstens teilweise nicht-einfachzusammenhängenden Druckpunkten im Übergangsbereich (416) durch das erste Bebilderungsmodul (40) und die Erzeugung der komplementären, nicht-einfachzusammenhängenden Druckpunkte im Übergangsbereich (416) durch das zweite Bebilderungsmodul (418) stattfindet.

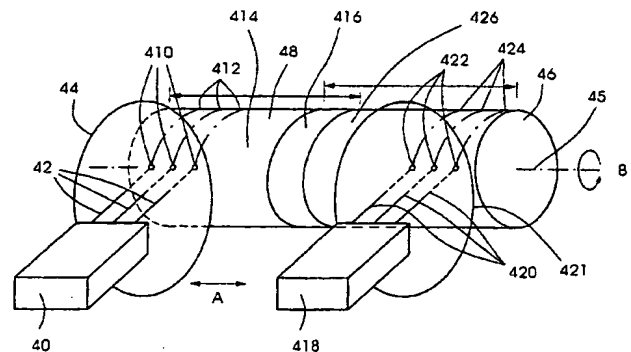

DE 101 08 624 A 1

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein Bild-
erzeugungsverfahren zum Einsatz in der graphischen Tech-
nik, insbesondere in der Drucktechnik oder Vervielfälti-
gungstechnik. Sie betrifft im Besonderen ein Verfahren und
eine Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform durch
wenigstens zwei Bebilderungsmodule gemäß den jeweili-
gen Oberbegriffen der unabhängigen Ansprüche.

[0002] Auf dem Gebiet der graphischen Technik, insbe-
sondere der Offset-Drucktechnik, werden bei der Herstel-
lung von ebenen oder gekrümmten Druckformen durch so-
genannte Vielstrahlbebilderung bekanntermaßen Bebilde-
rungsmodule eingesetzt, bei denen eine simultane Belich-
tung von mehreren Bildpunkten auf verschiedenen Medien,
wie Druckplatten, Filmen, Datenträgern oder ähnlichem, er-
folgt.

[0003] Zur Zeit werden zur Bebilderung von Druckplatten
durch Lichtquellen vor allem Laserdiodensysteme einge-
setzt, die auf zwei unterschiedlichen Konzepten beruhen.
Einerseits kann die Strahlung einzelner Laserdioden oder ei-
nes Arrays von Laserdioden über optische Elemente wie
Linsen, Spiegel oder Fasern dem zu bebildernenden Medium
zugeführt werden. Andererseits kann die Strahlung aus einer
Laserlichtquelle, typischerweise Laserdiodenbarrn, über
diverse optische Elemente auf ein Array von n Modulatoren,
wobei n eine natürliche Zahl ist, typischerweise elektroopti-
sche oder akustooptische Modulatoren, abgebildet werden.
Die einzelne Ansteuerung der n Modulatoren ermöglicht da-
bei eine Selektion einzelner Strahlen aus der gesamten
Strahlung und die Modulation deren Leistung. Solche La-
serdiodensysteme gehen beispielsweise aus der
EP 0 878 773 A2 und der US 5,521,748 hervor.

[0004] Des Weiteren sind sogenannte "Interleastrasterscan-
linien-Verfahren" (im Folgenden "IRS-Verfahren") bekannt,
bei denen Rasterscanlinien mittels einer Mehrstrahlaser-
lichtquelle auf ein Medium geschrieben werden. So geht aus
der US 5,691,759 ein solches Verfahren hervor, bei dem
eine Laserlichtquelle n Bildpunkte, wobei n eine natürliche
Zahl ist, mit modulierter Leistung durch entsprechende Ab-
bildungsoptik und Intensitätsmodulation erzeugt. Diese n
Bildpunkte sind auf einer Linie, mit anderen Worten liegen
in einer Reihe, angeordnet. Nach erfolgtem Bebildern von n
Punkten erfolgt eine relative Verschiebung des Mediums zu
den Bildpunkten mit einer Translationskomponente senk-
recht zu der durch die Achse der Bildpunkte definierten
Richtung, so dass an einer anderen Stelle des Mediums er-
neut n Punkte geschrieben werden können. Typischerweise
verläuft die Achse der Bildpunkte im wesentlichen parallel
zur Achse eines Zylinders, auf welchem eine zu bebildende
Druckform aufgenommen ist. Durch die Laserstrahlung, de-
ren Leistung entsprechend der jeweiligen Bildinformation
moduliert ist, entstehen die genannten Rasterscanlinien von
intensitätsmodulierten Bildpunkten. Damit kann eine indivi-
duelle Schwärzung verschiedener Druckpunkte erreicht
werden.

[0005] Es ist bereits hier anzumerken, dass man im eind-
imensionalen Fall in diesem Zusammenhang unter einer
"Zeile von Druckpunkten" eine Linie versteht, welche durch
eine anschließende Verschiebung des Bebilderungsmoduls
mit einer Anzahl von Lichtquellen, oder alternativ des zu
beschreibenden Mediums, also der Druckform, in der durch
die Reihe der Bildpunkte des Bebilderungsmoduls definier-
ten Richtung entsteht. Eine Zeile bedeutet demnach auf glei-
cher Höhe liegende Druckpunkte verschiedener, nebenein-
ander geschriebener Scanlinien. Eine Verallgemeinerung
von IRS-Verfahren auf den zweidimensionalen Fall mit
Bildpunkten, welche eine regelmäßige ($n_1 \times n_2$)-Matrix bil-

den, wobei n_1 und n_2 natürliche Zahlen sind, ist auf einfache
Art möglich, indem ein IRS-Verfahren in die durch eine
Zeile der Matrix definierten Richtung und ein IRS-Verfah-
ren in die durch eine Spalte der Matrix definierten Richtung
durchgeführt wird.

[0006] Gemäß der US 5,691,759 erfolgt nach Abschluss
eines Scans mit einer Translationskomponente in senkrech-
ter Richtung eine Verschiebung parallel zu der durch die
Achse der n Bildpunkte definierten Richtung um eine
Strecke. Die n Bildpunkte werden nun erneut mit einer
Translationskomponente senkrecht zu der durch die Achse
der Bildpunkte definierten Richtung auf der Oberfläche des
Mediums verschoben, so dass weitere Scanlinien entstehen.
Jede Rasterscanlinie ist also von ihrer direkten Nachbarin
durch den Abstand der Druckpunkte räumlich getrennt. In
dieser Weise mehrere optische Strahlen einer Laserlicht-
quelle benutzend, wird demnach eine Überlappung (Inter-
leave) der Scanlinien erreicht.

[0007] Ferner offenbart die EP 0 947 950 A2 ein erweiter-
tes IRS-Verfahren, bei dem mittels geeigneter Wahl der
Schrittweite der Verschiebung parallel zu der durch die
Bildpunkte definierten Achse, um die das Medium zwischen
den Beschriftungen zweier Scanlinien räumlich bewegt wird,
eine Überlappung erreicht wird, d. h. neue Scanlinien zwischen
bereits geschriebenen Scanlinien geschrieben werden, wo-
bei keine Stelle mehrfach von einem Bildpunkt eines Lasers
berührt wird.

[0008] Zudem geht aus der vorangemeldeten deutschen
Patentanmeldung Nr. DE 100 31 915 ein IRS-Verfahren
hervor, bei dem zur Bebilderung von Druckplatten mittels
eines Bebilderungsmoduls eine Druckform in einzelnen Ra-
sterscanlinien belichtet wird. Mittels einer Abbildungsoptik
werden n Bildpunkte, welche einen Abstand l zwischen be-
nachbarten Punkten aufweisen, erzeugt. Es wird ein Interle-
afverfahren benutzt, welches sich dadurch auszeichnet, dass
die Schrittweite der Verschiebung in Richtung der durch die
Bildpunkte definierten Achse größer als der Abstand l be-
nachbarter Punkte ist.

[0009] Um eine schnellere Bebilderung einer Druckform
zu erreichen, können bei einem parallelen Einsatz mehrerer
Bebilderungsmodule einzelne Gebiete der gesamten zu be-
bildernenden Fläche jeweils von einem zugeordneten Bebilde-
rungsmodul bebildert werden. Dazu wird die zu bebildende
Fläche typischerweise in Streifen unterteilt. Jeder der Strei-
fen wird dabei von einem einzelnen Bebilderungsmodul be-
lichtet. In dem Bereich, in dem jeweils zwei solcher Streifen
aneinanderstoßen, werden Justagefehler der beiden bebil-
dernden Bebilderungsmodule zueinander durch die scharfe
Kante zwischen den beiden Streifen besonders deutlich, ins-
besondere bei der hohen Präzisionsanforderung in der gra-
phischen Technik. Sind die beiden Bebilderungsmodule bei-
spielsweise etwas zu weit auseinander angeordnet, entsteht
eine Lücke; andernfalls bildet sich eine zu breite Linie her-
aus. Dieser Effekt ist in der Literatur als "Banding" bekannt.

[0010] Zur Verringerung des vorgenannten Banning-Ef-
fektes offenbart die US 5,942,745 einen Lösungsansatz, bei
dem die scharfe Kante durch eine zerfranste Kante ersetzt
wird. Diese zerfranste Kante wird innerhalb eines Über-
gangsbereichs zwischen zwei benachbarten Gebieten er-
zeugt, indem zusammenhängende Zeilen von Druckpunkten
in diesem Übergangsbereich jeweils in einem ersten Ab-
schnitt von der Grenze zum ersten benachbarten Gebiet bis
zu einem Zwischenpunkt durch das dem ersten Gebiet zuge-
ordneten Bebilderungsmodul erzeugt und in einem zweiten
Abschnitt vom Zwischenpunkt bis zur Grenze zum zweiten
Gebiet durch das dem zweiten Gebiet zugeordneten Bebil-
derungsmodul erzeugt wird, wobei sich für benachbarte Zei-
len, also Zeilen unterschiedlicher Höhe in Richtung parallel

zu den Bereichsgrenzen, die Lage der Zwischenpunkte unterschiedlich sein kann.

[0011] Des Weiteren offenbaren die US 5,818,498 und die US 5,757,411 Lösungsansätze, bei denen Bildpunkte im Kantenbereich zwischen benachbarten Gebieten jeweils wenigstens zweimal bebildert werden.

[0012] Nachteil der beiden vorgenannten Vorgehensweisen, d. h. der Erzeugung einer zerfranzen Kante sowie der Mehrfachbebilderung in einem Übergangsbereich ist, dass die mit einem Bebilderungsmodul zu bebildende Streifenbreite erheblich zusätzlich vergrößert wird, entweder um Druckpunkte bis zu Zwischenpunkten an verschiedenen Stellen setzen oder um Mehrfachbelichtungen einzelner Druckpunkte ausführen zu können. Das Ziel, eine schnelle Bebilderung durch Einteilung der Druckform in verschiedene Gebiete, welche jeweils von einzelnen Bebilderungsmodulen belichtet werden, zu erreichen, kann dadurch konterkariert werden. Gegebenenfalls sind sogar mehrere Bebilderungsmodul zur Bebilderung der vergrößerten Streifenbreite erforderlich.

[0013] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein eingangs erwähntes Verfahren und eine Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform zu schaffen, welche die vorgenannten Nachteile des Standes der Technik vermeiden und den genannten "Banding"-Effekt technisch möglichst einfach und daher kostengünstig verringert.

[0014] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren und eine Einrichtung mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0015] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, durch eine besondere Anwendung oder Ausnutzung des oben beschriebenen IRS-Verfahrens und der Schaffung einer zugehörigen Einrichtung den Banding-Effekt zu reduzieren oder sogar völlig zu unterdrücken. Bei der Bebilderung mit einem IRS-Verfahren entsteht jeweils am Anfang und am Ende des Schreibvorganges einer zusammenhängenden Zeile von Druckpunkten, d. h. von Bebilderungspunkten oder von durch mehrere Bebilderungen erzeugten Druckpunkten, ein Bereich, in dem nur ein Teil der zu setzenden Druckpunkte auf der Druckform bebildert wird. Im folgenden sind diese Bereiche auch als Anfangsrand und Endrand bezeichnet. Typischerweise liegen in einer zusammenhängenden Zeile zu bebildende Druckpunkte in einem Abstand p benachbarter Punkte, anders ausgedrückt: Punkte im Abstand p liegen dicht. Im Anfangsrand und Endrand liegen nun belichtete also gesetzte und nicht belichtete also nicht gesetzte Druckpunkte. Die belichteten oder gesetzten Druckpunkte bilden dabei eine Menge von Punkten, welche eine nicht-einfachzusammenhängende Topologie aufweisen. Darunter ist in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass die Menge der gesetzten Druckpunkte wenigstens einen Punkt umfasst, welcher wenigstens einen direkt benachbarten Punkt in der Zeile aufweist, welcher nicht gesetzt ist. Entsprechend bilden die nicht gesetzten Druckpunkte im Anfangsrand beziehungsweise Endrand eine komplementäre Menge: Die Menge der gesetzten Druckpunkte vereinigt mit der komplementären Menge umfasst alle Druckpunkte im Anfangsrand beziehungsweise Endrand. Die Punkte der Vereinigungsmenge liegen dann dicht.

[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Bildung einer Druckform durch wenigstens ein erstes Bebilderungsmodul und ein zweites Bebilderungsmodul zur Erzeugung von Druckpunkten auf der Druckform, wobei beide Bebilderungsmodul zur Bebilderung in einem Übergangsbereich gleiche Orte der Druckform überstreichen, zeichnet sich dadurch aus, dass im Übergangsbereich eine Anzahl von wenigstens teilweise nicht-einfachzusammenhängenden

Druckpunkten durch das erste Bebilderungsmodul und Erzeugung der komplementären, nicht-einfachzusammenhängenden Druckpunkte durch das zweite Bebilderungsmodul erzeugt werden.

[0017] In vorteilhafter Ausführungsform weist das erfindungsgemäße Verfahren zur Bildung einer Druckform durch wenigstens zwei Bebilderungsmodul – im allgemeinen Fall m Bebilderungsmodul, wobei m eine natürliche Zahl ist –, welche jeweils wenigstens eine, vorzugsweise eine Anzahl von Lichtquellen aufweisen, zur Erzeugung von Druckpunkten, typischerweise im Abstand p zweier benachbarter Druckpunkte, auf der Druckform dabei die folgenden Schritte auf. Es wird eine Einteilung der Druckform in m vorzugsweise einfachzusammenhängende, streifenförmige Gebiete mit $(m - 1)$ Übergangsbereichen, wobei jedem der m Gebiete ein Bebilderungsmodul und jedem der $(m - 1)$ Übergangsbereiche die zwei Bebilderungsmodul der zwei angrenzenden Gebiete zugeordnet sind, vorgenommen. Durch geeignete Aktuatorik, durch einen Servomotor oder dergleichen, wird eine Relativbewegung zwischen den Bebilderungsmodul und der Druckform derart erzeugt, dass die Orte der zu erzeugenden Druckpunkte wenigstens einmal von einem Bildpunkt einer Lichtquelle in einem Bebilderungsmodul überstrichen werden. Die erwähnte Einteilung der Druckform kann beispielsweise durch die Amplituden der Bewegung der Bebilderungsmodul bestimmt sein, ohne dass konkret auf der Druckform Gebiete festgelegt werden. Es erfolgt also eine Belichtung der Druckform in jedem der m Gebiete durch das ihm zugeordnete Bebilderungsmodul mit vorzugsweise linienförmig angeordneten Bildpunkten der Lichtquelle des Bebilderungsmodul und eine Belichtung der Druckform in jedem der $(m - 1)$ Übergangsbereiche durch die zwei Bebilderungsmodul der angrenzenden zwei Gebiete mit vorzugsweise linienförmig angeordneten Bildpunkten der Lichtquellen der Bebilderungsmodul. Es erfolgt also eine Belichtung der Druckform in jedem der m Gebiete durch das ihm zugeordnete Bebilderungsmodul mit vorzugsweise linienförmig angeordneten Bildpunkten der Lichtquellen der Bebilderungsmodul. Das erfindungsgemäße Verfahren zur Bildung einer Druckform zeichnet sich dadurch aus, dass wenigstens in einem Übergangsbereich eine Anzahl von wenigstens teilweise nicht-einfachzusammenhängenden Druckpunkten durch das Bebilderungsmodul des ersten angrenzenden Gebietes und komplementäre, nicht-einfachzusammenhängende Druckpunkte durch das Bebilderungsmodul des zweiten angrenzenden Gebietes erzeugt werden.

[0018] Besonders vorteilhaft für den Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens ist es, eine Einteilung der Druckform in m ähnliche einfachzusammenhängende Gebiete und $(m - 1)$ ähnliche Übergangsbereiche, welche eine äquivalente Geometrie aufweisen, vorzunehmen. Unter ähnlichen Gebieten bzw. Übergangsbereichen mit äquivalenter Geometrie ist in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass die einfachzusammenhängenden Gebiete dieselbe Anzahl von Druckpunkten und eine äquivalente Verteilung in der Fläche der Druckform aufspannenden Koordinatenrichtungen aufweisen. Unter ähnlichen Übergangsbereichen mit äquivalenter Geometrie ist zu verstehen, dass diese ebenfalls dieselbe Anzahl von Druckpunkten mit entsprechender Verteilung in die beiden die Fläche der Druckform aufspannenden Koordinatenrichtungen aufweisen.

[0019] Mit besonderem Vorteil werden Bebilderungsmodul eingesetzt, welche n Lichtquellen mit n aus den natürlichen Zahlen aufweisen, deren Bildpunkte auf der Druckform einen Abstand l zwischen benachbarten Bildpunkten aufweisen, wobei l ein Vielfaches des Abstandes p zweier benachbarter Druckpunkte ist. Es ist vorteilhaft, eine Belichtung der Druckform durch jedes Bebilderungsmodul in dem diesem zugeordneten Gebiet und dem ihm zugeordneten Übergangsbereich oder ihm zugeordneten Übergangsbereichen mit einem Interleafverfahren durchzuführen. In ei-

nem derartigen Interleafverfahren gilt bevorzugt, dass die Translationsstrecke t und der Abstand l benachbarter Bildpunkte, beide gemessen in Einheiten des Abstandes benachbarter Druckpunkte p , teilerfremde natürliche Zahlen sind. Bevorzugt ist dabei die Verwendung eines Interleafverfahrens mit einer Schrittweite um die Translationsstrecke t , welche gleich der Anzahl n der Lichtquellen in jedem der m Bebilderungsmodule ist. Die Schrittweite um die Translationsstrecke t ist dabei größer als der Abstand l benachbarter Bildpunkte.

[0020] Die erfindungsgemäße Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform durch wenigstens zwei Bebilderungsmodule, welche relativ zu der Druckform bewegbar sind, wobei die Bewegung des ersten Bebilderungsmoduls die Bildpunkte wenigstens einer Lichtquelle und die Bewegung des zweiten Bebilderungsmoduls die Bildpunkte wenigstens einer Lichtquelle über einen Übergangsbereich der Druckform führt, so dass Druckpunkte durch eine einmalige Passage eines Bildpunktes einer Lichtquelle erzeugt werden, zeichnet sich dadurch aus, dass die Bildpunkte der Lichtquellen des ersten Bebilderungsmoduls im Übergangsbereich eine Menge von Druckpunkten erzeugen, welche eine nicht-einfachzusammenhängende Menge bilden, und die Bildpunkte der Lichtquellen des zweiten Bebilderungsmoduls im Übergangsbereich die komplementäre, nicht-einfachzusammenhängende Menge von Druckpunkten erzeugen.

[0021] In vorteilhafter Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform wenigstens zwei Bebilderungsmodule auf, welche relativ zu der Druckform bewegbar sind und jeweils wenigstens eine Lichtquelle, bevorzugt eine Anzahl einzelner Lichtquellen umfassen. Die Bewegung des ersten Bebilderungsmoduls führt die Bildpunkte der Lichtquellen des ersten Bebilderungsmoduls über einen ersten Bereich und einen Übergangsbereich der Druckform, und die Bewegung des zweiten Bebilderungsmoduls führt die Bildpunkte der Lichtquellen des zweiten Bebilderungsmoduls über einen zweiten Bereich und den Übergangsbereich der Druckform. Druckpunkte werden durch das erste Bebilderungsmodul in den ersten Bereich und den Übergangsbereich und durch das zweite Bebilderungsmodul in den zweiten Bereich und in den Übergangsbereich derart gesetzt, dass ein Druckpunkt durch eine einmalige Passage eines Bildpunktes einer Lichtquelle erzeugbar ist. Die erfindungsgemäße Einrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass die Bildpunkte der Lichtquellen des ersten Bebilderungsmoduls im Übergangsbereich eine Menge von Druckpunkten erzeugen, welche eine nicht-einfachzusammenhängende Menge bilden, und die Bildpunkte der Lichtquellen des zweiten Bebilderungsmoduls im Übergangsbereich die komplementäre nicht-einfachzusammenhängende Menge von Druckpunkten erzeugen. Eine Verallgemeinerung auf m Gebiete und $(m - 1)$ Übergangsbereiche ist für den Fachmann offensichtlich.

[0022] Mit besonderem Vorteil weist jedes Bebilderungsmodul n Lichtquellen auf, welche im wesentlichen auf einer Linie mit einem Abstand l zwischen benachbarten Lichtquellen liegen.

[0023] Gemäß der Erfindung werden, mit anderen Worten ausgedrückt, vorzugsweise unter Anwendung eines IRS-Schreibverfahrens, bei zwei aneinanderstoßenden Gebieten, welche von Lichtquellen im einem ersten beziehungsweise Lichtquellen in einem zweiten Bebilderungsmodul belichtet werden, bzw. bei Zeilen im Übergangsbereich ein Muster von gesetzten Druckpunkten vom ersten Bebilderungsmodul erzeugt, das zum Muster von durch das zweite Bebilderungsmodul gesetzten Druckpunkten disjunkt ist, wobei die Muster eine nicht-einfachzusammenhängende Topologie

aufweisen.

[0024] Im Besonderen schlägt die Erfindung vor, den Betrag der Relativbewegung in der durch die Achse der Lichtquellen definierten Richtung zwischen den Bebilderungsmodulen und der Druckform größer als den Abstand l benachbarter Bildpunkte der n Lichtquellen in jedem Bebilderungsmodul zu wählen und, in Kombination damit, den Betrag der besagten Relativbewegung so zu wählen, dass zwei aneinanderstoßende Zeilen im Übergangsbereich zwischen einem ersten Bereich, dem ein erstes Bebilderungsmodul zugeordnet ist, und einem zweiten Bereich, dem ein zweites Bebilderungsmodul zugeordnet ist, die Menge der in den Übergangsbereich durch das erste Bebilderungsmodul gesetzten Druckpunkte zur Menge der in den Übergangsbereich durch das zweite Bebilderungsmodul gesetzten Druckpunkte komplementär ist, also die insgesamt gesetzten Druckpunkte dicht liegen. Mit anderen Worten: Die Überlagerung des Anfangsrandes der durch das zweite Bebilderungsmodul gesetzten Zeile und des Endrandes der durch das erste Bebilderungsmodul führt im Übergangsbereich zu einer geschlossene Verzahnung der Druckpunkte.

[0025] Es ist erwähnenswert, dass eine durchgehende Beschriftung, bei der jeder Druckpunkt genau einmal beschrieben wird, insbesondere dann erreicht werden kann, wenn die Anzahl n der Bildpunkte und ihr Abstand l , gemessen in Einheiten des Abstandes p der Druckpunkte, keinen gemeinsamen Teiler haben bzw. teilerfremd sind.

[0026] Durch Überlagerung des Endrandes der durch das Bebilderungsmodul des ersten Bereichs gesetzten Zeile und des Anfangsrandes der durch das Bebilderungsmodul des zweiten Bereichs gesetzten Zeile wird eine geschlossene Verzahnung der Bildpunkte ermöglicht.

[0027] Dadurch wird eine zunächst scharfe Kante zwischen den streifenförmigen Gebieten aufgelöst und der Bandingversatz auf einen größeren Bildbereich verteilt und somit für das Auge eines Betrachters reduziert. Die Erfindung ermöglicht daher in besonders vorteilhafter Weise eine Reduzierung des genannten Banding-Effektes, allerdings ohne eine gleichzeitige Erhöhung des Zeitaufwandes für einen Bebilderungsvorgang.

[0028] Es ist hervorzuheben, dass das erfindungsgemäße Verfahren und die Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform – neben der vorbeschriebenen Anwendung im Bereich der lasergestützten Bebilderung von Druckformen – entsprechend auch im Bereich verwandter Druck- oder Vervielfältigungsverfahren, beispielsweise im Bereich der Laserdruck-, Tintenstrahldruck- oder auf dem Prinzip der Funkenentladung beruhenden Drucktechniken, sowie der auf dem Xerox-Verfahren oder ähnlichen Verfahren beruhenden Kopiertechniken, oder dergleichen vorteilhaft einsetzbar ist. Denn auch bei diesen Techniken werden Bebilderungsmedien mittels diskreter Bebilderungsquellen zeilenförmig gebildet und somit tritt der vorbeschriebene Effekt des Banding auch dort auf und führt zu den genannten Nebeneffekten, die sich in der Qualität des Druckbildes niederschlagen.

[0029] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines zeichnerisch dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert, aus dem sich weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben. Im Einzelnen zeigen dabei

[0030] Fig. 1 schematisch eine Anordnung eines Bebilderungsmoduls mit einem Array von Lichtquellen mit beispielhaft drei Lichtstrahlen zur Bebilderung einer Druckform;

[0031] Fig. 2 ein Beispiel der Bebilderung einer Zeile im Interleafrasterscanlinien-Verfahren mit einem Bebilderungsmodul, dessen Lichtquellen fünf Bildpunkte erzeugen;

[0032] Fig. 3 eine beispielhafte Einteilung der zu belichtenden Gesamtfläche einer Druckform für vier Bebil-

rungsmodule in vier zugeordnete Gebiete mit entsprechenden Übergangsbereichen;

[0033] Fig. 4 schematisch die Bebilderung einer zylindrisch ausgebildeten Druckform mittels zweier vorgenannten Bebilderungsmodule, welche die Druckform in jeweils zugeordneten Gebieten und einem Übergangsbereich beleuchten; und

[0034] Fig. 5 eine schematische Darstellung der erfindungsgemäßen Reduktion des Banding-Effektes.

[0035] Die aus der deutschen Patentanmeldung Nr. DE 100 31 915 entlehnte Fig. 1 zeigt eine typische Geometrie zur Projektion von n Bildpunkten, welche von einem Array von n Lichtquellen, beispielsweise Laserdioden, in einem Bebilderungsmodul ausgehen, wobei n eine natürliche Zahl ist. Das Bebilderungsmodul 10 besteht beispielsweise aus einem einzeln ansteuerbaren Array von n Einstreifenlaserdioden als Lichtquellen 12, wobei n mit besonderem Vorteil eine Potenz der natürlichen Zahl Zwei ist, also $n = 2^k$ mit k eine natürliche Zahl. Typischerweise weist eine derartige vorteilhafte Lichtquelle bis zu 100 Einstreifenlaserdioden, vorteilhafterweise zwischen 20 und 70 Laserdioden, auf. Die Einstreifenlaserdioden besitzen Emittierflächen, welche typischerweise 1×5 Mikrometern² groß sind, und emittieren Laserstrahlung in vorteilhafter Strahlqualität, mit niedriger Beugungsmaßzahl M^2 . Der Abstand einzelner Laserdioden auf dem Array liegt typischerweise zwischen 100 und 1000 Mikrometern.

[0036] Mittels der Abbildungsoptik 16 werden die n Lichtstrahlen auf die n Bildpunkte 110 auf einer Druckform 18 abgebildet. Vorteilhafterweise befindet sich die Druckform 18 in den Foki der Lichtstrahlen 14. Es ist besonders vorteilhaft, dass durch die Abbildungsoptik 16 die Lichtstrahlen sowohl in ihrem Durchmesser Verhältnis (senkrecht und parallel zur durch die n Punkte definierten Achse) verändert als auch dass der Abstand der Bildpunkte zueinander korrigiert wird. Mit anderen Worten, sowohl die Fleckgröße der n Bildpunkte 110 als auch deren Lage zueinander und deren Abstand sind einstellbar. In der Regel ist der Abstand zwischen den einzelnen Lichtquellen konstant, für eine vorteilhafte Bebilderung ist es aber zumindest erforderlich, dass nur der Abstand l der n Bildpunkte 110 konstant ist. Der Abstand l der n Bildpunkte ist größer als der Abstand p der Druckpunkte.

[0037] Die Lichtquellen 12 des Bebilderungsmoduls 10 können im kontinuierlichen Betrieb eingesetzt werden. Zur Erzeugung einzelner Lichtpakete wird die Laseremission für ein gewisses Zeitintervall entsprechend unterdrückt. In einer besonderen Ausführungsform ist es aber auch möglich, eine Lichtquelle 12 im Bebilderungsmodul 10, welche gepulste Strahlung emittiert, einzusetzen. Bei gepulster Strahlung muss die Repetitionsrate der Lichtimpulse mindestens genauso groß wie die Taktfrequenz zur Erzeugung der einzelnen Druckpunkte sein, so dass wenigstens ein Laserpuls für einen Druckpunkt zur Verfügung steht. Die Abbildungsoptik 16 kann sowohl reflektierende, transmittierende, refraktive oder ähnliche optische Komponenten aufweisen. Bevorzugt handelt es sich dabei um mikrooptische Komponenten. Die Abbildungsoptik 16 kann sowohl eine vergrößernde wie auch verkleinernde als auch in den beiden Richtungen parallel und senkrecht zur aktiven Zone der Laser unterschiedliche Abbildungsmaßstäbe besitzen, welches insbesondere vorteilhaft zur Divergenz- und Aberrationskorrektur ist. Die Oberfläche der Druckform 18 wird in ihren physikalischen oder chemischen Eigenschaften durch die Laserstrahlung verändert. Vorteilhafterweise kommen Druckform zum Einsatz, welche löschar oder wiederbeschreibbar sind.

[0038] In bevorzugter Ausführung befindet sich das Bebilderungsmodul 10 auf einem Kühlelement 112. Das Bebil-

derungsmodul 10 ist mittels einer Leitung zur Stromversorgung und Steuerung 114 mit einer Steuerungseinheit 116 verbunden. Die Steuerungseinheit 116 weist einzelne Komponenten auf, mit denen es möglich ist, die einzelnen Laserdioden des Arrays der Lichtquellen 12 getrennt voneinander anzusteuern oder zu regeln. Mittels einer Leitung zur Steuerung des Kühlelementes 118 ist das Kühlelement 112 mit der Temperaturregelung 120 verbunden.

[0039] Zur Funktionsüberprüfung und Bestimmung der Ausgangsleistung der einzelnen Lichtquellen 12 ist ein Detektor 122 vorgesehen. Der Detektor kann dabei derart ausgeführt sein, dass für jede Lichtquelle eine einzelne Messeinrichtung vorgesehen ist oder aber dass eine Messeinrichtung die einzelnen Lichtquellen im Wechsel oder nach Bedarf überprüft. Vorteilhafterweise ist der Detektor 122 mit der Steuerungseinheit 116 über die Verbindung 124 verknüpft, damit die Ausgangsleistung als ein Parameter zur Generierung eines Regelsignals in der Steuerungseinheit 116 verarbeitet wird.

[0040] Bevor das IRS-Verfahren anhand eines Beispiels in der Fig. 2 näher beschrieben wird, sind allgemeine Erklärungen dazu notwendig. Wie bereits erwähnt, werden zur Bebilderung einer Druckform die Bildpunkte über die Druckfläche zunächst mit einer Komponente senkrecht zu der durch die Linie der Bildpunkte definierten Richtung verschoben, so dass die genannten Rasterscanlinien entstehen. Unter einer zusammenhängenden Zeile von Druckpunkten versteht man dann eine Linie, welche durch die anschließende Verschiebung in der durch die Richtung der Druckpunkte definierten Richtung entsteht und demnach auf gleicher Höhe liegende Druckpunkte verschiedener, nebeneinander geschriebener Scanlinien.

[0041] Die Abstände der n Bildpunkte, welche durch die einzelnen n Lichtquellen gleichzeitig erzeugt werden, sind konstant gewählt, vorteilhafterweise ist die Länge l zwischen zwei benachbarten Bildpunkten ein ganzzahliges Vielfaches m des Abstandes p der Druckpunkte, d. h. $l = m \times p$. Eine durchgehende Beschriftung, bei der jeder Rasterpunkt zumindest einmal vom Bildpunkt einer Lichtquelle berührt wird, mit n gleichzeitig geschriebenen Bildpunkten im Abstand $l = m \times p$, wobei m eine natürliche Zahl und p den Abstand der Druckpunkte bezeichnen, ist immer möglich, wenn man eine passende Verschiebung wählt. Die Weite der Verschiebung ist vorteilhafterweise gleich der Anzahl der Bildpunkte.

[0042] Es kann dabei jedoch geschehen, dass ein Punkt mehrfach beschriftet wird. Eine durchgehende Beschriftung, bei der jeder Druckpunkt genau einmal geschrieben wird, ist insbesondere dann möglich, wenn die Anzahl der Bildpunkte n , wobei die Schrittweite $t = n \times p$ ist, und der Abstand l benachbarter Bildpunkte, gemessen in Einheiten des Abstandes p der Druckpunkte, keinen gemeinsamen Teiler haben. Anders ausgedrückt, n und m sind teilerfremd. Dieses ist beispielsweise dann der Fall, wenn m und n unterschiedliche Primzahlen oder Potenzen unterschiedlicher Primzahlen sind. Eine beispielhafte Situation ist also, dass n eine Potenz der natürlichen Zahl Zwei ist und m eine ungerade Zahl. Gleichzeitig ist dann die Verschiebung, welche durch die durch die n Bildpunkte definierte Linie gegebene Richtung festgelegt ist, als n zu wählen. Dabei entsteht am Anfang und am Ende der zu schreibenden Zeile ein Rand von der Größe r : $r = n \times m - (n + m - 1)$. Also im in Fig. 2 gezeigten Beispiel: $r = 3 \times 5 - (3 + 5 - 1) = 8$.

[0043] Da die einzelnen Lichtquellen einzeln ansteuerbar sind, ist es möglich, jeden Druckpunkt individuell zu gestalten. Die Leistung eines bestimmten Laserstrahls, welcher zur Beschriftung eines Rasterpunktes vorgesehen ist, wird entsprechend der gegebenen Bilddateninformation festge-

legt. Damit kann eine individuelle Schwärzung verschiedener Druckpunkte erreicht werden.

[0044] Die Fig. 2 illustriert ein in der deutschen Patentanmeldung Nr. DE 100 31 915 offenkundiges IRS-Verfahren zum Beschriften von Druckplatten anhand eines Beispiels von fünf Bildpunkten, welche durch die simultane Bestrahlung mit fünf einzelnen Laserdioden gleichzeitig erzeugt werden. Druckpunkte werden in dieser Figur vereinfacht als Kästchen dargestellt. Jeder Druckpunkt muss, wie bereits erwähnt, zumindest einmal von einem Bildpunkt eines Lasers berührt werden, damit er entsprechend den gegebenen Bildaten belichtet werden oder unverändert gelassen werden kann. Eine zusammenhängende Zeile, welche zu schreiben ist, besteht in diesem Beispiel aus lückenlos aneinander gereihten Druckpunkten. Deren Abstand ist durch p bezeichnet.

[0045] In der Fig. 2 besteht die Gruppe von gleichzeitig geschriebenen Druckpunkten eines Bebilderungsmoduls 20 aus fünf Bildpunkten, welche einen gleichmäßigen Abstand l aufweisen. In der ersten Bebilderung 22 werden fünf Einheitspunkte mit dem Abstand $l = 3p$ geschrieben. Es folgt eine Verschiebung des Bebilderungsmoduls 20 derart, dass die Gruppe von gleichzeitig erzeugten Druckpunkten um fünf Einheitspunkte, da in diesem Beispiel fünf Druckpunkte gleichzeitig geschrieben werden, in die durch die Achse der Druckpunkte definierten Richtung, hier beispielsweise nach rechts.

[0046] Im zweiten Bebilderungsschritt 24 werden wieder fünf Bildpunkte nach einer Verschiebung um die Translationsstrecke t gesetzt. In Iteration erfolgt eine erneute Verschiebung um fünf Einheitspunkte in die durch die Achse der Druckpunkte definierten Richtung um die Translationsstrecke t , hier beispielsweise nach rechts. Im folgenden Bebilderungsschritt 26 werden erneut fünf Punkte gesetzt. Aus dieser Sequenz ist ersichtlich, dass die Druckplatte lückenlos beschriftet werden kann: Jeder durch ein Kästchen dargestellte Druckpunkt wird einmal vom Bildpunkt eines Lasers berührt. In jeder erneuten Bebilderung nach einem Verschiebungsschritt um fünf Längeneinheiten als Translationsstrecke t , gemessen in Einheiten von p nach rechts wird stets dasselbe Muster an bereits beschriebenen und noch unbeschriebenen Druckpunkten erzeugt, wie es in 28 ersichtlich ist. Die Zeile von geschriebenen Bildpunkten weist daher an ihrem rechten Ende noch gewisse Lücken mit unbeschriebenen Rasterpunkten auf.

[0047] Erfolgt nun eine weitere Bebilderung von fünf Rasterpunkten am rechten Ende dieser Darstellung, so entsteht dieselbe Abfolge von noch unbeschrifteten und bereits beschrifteten Rasterpunkten. Gleichzeitig wird der Anteil der vollständig beschrifteten Druckpunkte der Zeile immer länger.

[0048] Im iterierten Bebilderungsschritt 28 ist ebenfalls der Anfangsrand von der Größe r_1 und der Endrand von der Größe r_2 , in diesem Fall aus acht Druckpunkten, gemessen in Einheiten des Abstand p der Druckpunkte, ersichtlich. Dabei ist zu betonen, dass die Menge der gesetzten Druckpunkte im Anfangsbereich beziehungsweise im Endbereich eine nicht-einfachzusammenhängende Topologie aufweisen. Gleichzeitig ist in diesem Beispiel zu sehen, dass die geordnete Menge der Druckpunkte, beispielsweise abgezählt von links nach rechts, des Anfangsrandes r_1 ein Muster aufweist, das zu der geordneten Menge der Druckpunkte im Endrand r_2 komplementär ist.

[0049] Auch bei Ausfall einzelner Lichtquellen im Array ist es möglich, das vorgeschlagene IRS-Verfahren zum Bebildern von Druckformen zu verwenden. Insbesondere dann, wenn die Anzahl der n Bildpunkte der Laserstrahlen und der Abstand zweier benachbarter Bildpunkte l , gemes-

sen in Einheiten von p , teilerfremd sind, ist die Bebilderungsgeschwindigkeit maximal. Mit anderen Worten, es ist möglich, eine Schrittweite anzugeben, so dass jeder zu schreibende Punkt nur einmal von einem Bildpunkt der Laserstrahlen berührt wird.

[0050] Für den Fall der Funktionsuntüchtigkeit eines oder mehrerer Einstreifenlaserdioden in der Gruppe der gleichzeitig geschriebenen Bildpunkte 30 ist eine Beschriftung mit Hilfe des IRS-Verfahrens immer noch möglich. Dabei wird immer das größte, im gleichen Abstand benachbarte Bildpunkte aufweisende Teilstück der Gruppe zum Beschriften verwendet. Offensichtlich muss dann auch, um eine durchgehende Beschriftung zu erzielen, die Schrittweite reduziert werden. Vorteilhafterweise geschieht das nach den oben aufgestellten Regeln hinsichtlich der Eigenschaften natürlicher Zahlen.

[0051] Die Bebilderung einer Druckplatte mit dem IRS-Verfahren ist bei jeder Kombination von Abständen zwischen den benachbarten Bildpunkten 1 und deren Anzahl n möglich. Um eine durchgehende Beschriftung der Druckplatte zu erreichen, sind jedoch geeignete Parameter zu wählen. Bei Ausfall eines Bildpunktes ist eine Bebilderung mit reduzierter Geschwindigkeit möglich.

[0052] Für das beschriebene IRS-Verfahren zum Beschriften einer Druckplatte wird eine Vielzahl von Laserstrahlen benötigt. Diese können auch aus anderen Laserlichtquellen als die vorteilhafterweise einzusetzenden Laserdioden erzeugt werden. Um den projizierten Abstand zwischen den einzelnen Lichtquellen zu verändern, kann in einer vorteilhaften Weiterbildung die Druckplatte gegenüber der senkrecht zu den n Laserstrahlen liegenden Ebene um einen von null verschiedenen Winkel verkippt sein.

[0053] Die Fig. 3 zeigt eine beispielhafte Einteilung der zu belichtenden Gesamtfläche einer Druckform für vier Bebilderungsmodulen in vier zugeordnete Gebiete mit entsprechenden drei Übergangsbereichen. Die Fig. 3 zeigt eine Druckform 30 mit zwei Koordinatenachsen, der Koordinate ϕ und der Koordinate z . Der bildmäßige Bereich 32 der Druckform 30 ist in mehrere streifenförmige, einfach-zusammenhängende Gebiete unterteilt, zwischen denen jeweils Übergangsbereiche liegen. Die Gebiete werden als streifenförmig bezeichnet, da sie eine Ausdehnung von einem Anfang des Streifens bei der Koordinate ϕ_1 bis zu einem Ende des Streifens mit der Koordinate ϕ_2 aufweisen.

Das erste Gebiet 34, welchem ein hier nicht gezeigtes erstes Bebilderungsmodul zugeordnet ist, erstreckt sich von einem ersten Anfangspunkt za_1 bis zu einem zweiten Anfangspunkt za_2 . Das erste Gebiet 34 wird durch das hier nicht gezeigte erste Bebilderungsmodul belichtet. Es schließt sich ein erster Übergangsbereich 36, welcher sich vom zweiten Anfangspunkt za_2 bis zum ersten Endpunkt ze_1 erstreckt, an. Es folgt ein zweites Gebiet 38, welches sich vom ersten Endpunkt ze_1 bis zum dritten Anfangspunkt za_3 erstreckt. Diesem zweiten Gebiet ist ein hier nicht gezeigtes zweites Bebilderungsmodul zugeordnet. Das zweite Gebiet 38 wird durch das hier nicht gezeigte zweite Bebilderungsmodul belichtet. Der erste Übergangsbereich 36 wird sowohl vom hier nicht gezeigten ersten Bebilderungsmodul als auch vom hier nicht gezeigten zweiten Bebilderungsmodul belichtet. In analoger Fortsetzung schließt sich an das zweite Gebiet 38 ein zweiter Übergangsbereich 310 an, welcher sich vom dritten Anfangspunkt za_3 bis zum zweiten Endpunkt ze_2 erstreckt. Mit anderen Worten: Das hier nicht gezeigte erste Bebilderungsmodul kann derart bewegt werden, dass die Bildpunkte seiner Lichtquellen sowohl im ersten Gebiet 34 als auch im ersten Übergangsbereich 36 liegen können, so dass eine Bebilderung durch Translation in Längsrichtung und in Querrichtung des streifenförmigen, einfach-zusam-

menhängenden ersten Gebietes **34** und des streifenförmigen, einfach-zusammenhängenden ersten Übergangsbereichs **36** vorgenommen werden kann. Gleichzeitig kann das hier nicht gezeigte zweite Bebilderungsmodul derart bewegt werden, dass die Bildpunkte seiner zugehörigen Lichtquellen sowohl im ersten Übergangsbereich **36** als auch im zweiten Gebiet **38** als auch im zweiten Übergangsbereich **310** liegen können. An den zweiten Übergangsbereich **310** schließt sich ein drittes Gebiet **312** mit den Grenzen des zweiten Endpunktes ze_2 und dem vierten Anfangspunkt za_4 an. Es folgt ein dritter Übergangsbereich **314** mit den Grenzen des vierten Anfangspunktes za_4 und des dritten Endpunktes ze_3 . Des weiteren ist ein viertes Gebiet **316** zu sehen, welches sich vom dritten Endpunkt ze_3 bis zum vierten Endpunkt ze_4 erstreckt. In Analogie zum ersten Gebiet **34**, ersten Übergangsbereich **36** und zweitem Gebiet **38** und den zugehörigen hier nicht gezeigten ersten und zweiten Bebilderungsmodulen sind hier nicht gezeigte dritte und vierte Bebilderungsmodule vorgesehen. Die Bildpunkte des dritten hier nicht gezeigten Bebilderungsmoduls können dabei im zweiten Übergangsbereich **310**, im dritten Gebiet **312** und im vierten Übergangsbereich **314** liegen, während die Bildpunkte der Lichtquellen des vierten hier nicht gezeigten Bebilderungsmoduls im vierten Übergangsbereich **314** und im vierten Gebiet **316** liegen können.

[0054] In der Fig. 4 wird die Bebilderung einer Druckform, welche sich auf einem rotierbaren Zylinder befindet, gezeigt, wie beispielhaft ein erstes Bebilderungsmodul **40** und ein zweites Bebilderungsmodul **418** verwendet werden. Die Druckform ist dabei in ein erstes Gebiet **414**, einen Übergangsbereich **416** und ein zweites Gebiet **426** eingeteilt.

[0055] Das erste Bebilderungsmodul **40** erzeugt n Lichtstrahlen, hier beispielhaft drei Lichtstrahlen **42**, welche mittels der ersten Abbildungsoptik **44** auf drei Bildpunkte **410** abgebildet werden. Vorteilhafterweise haben die drei Bildpunkte einen gleichmäßigen Abstand und liegen auf einer Achse. Die Druckform **48** befindet sich auf einem Zylinder **46**, welcher um seine Symmetrieachse **45** drehbar ist. Diese Drehung ist durch den Pfeil **B** bezeichnet. Das Bebilderungsmodul **40** kann parallel zur Symmetrieachse **45** des Zylinders **46** auf linearem Wege bewegt werden, welches mit dem Doppelpfeil **A** gekennzeichnet ist. Das erste Bebilderungsmodul **40** kann dabei derart bewegt werden, dass die zugeordneten Bildpunkte **410** im ersten Gebiet **414** und/oder im Zwischenbereich **416** liegen.

[0056] Das zweite Bebilderungsmodul **418** erzeugt n Lichtstrahlen, hier beispielhaft drei Lichtstrahlen **420**, welche mittels der zweiten Abbildungsoptik **421** auf drei Bildpunkte **422** abgebildet werden. Vorteilhafterweise haben die drei Bildpunkte **422** einen gleichmäßigen Abstand, bevorzugt denselben wie die Bildpunkte **410** des ersten Bebilderungsmoduls **40**, und liegen auf einer Achse. Das zweite Bebilderungsmodul **418** kann parallel zur Symmetrieachse **45** des Zylinders **46** auf linearem Wege bewegt werden, welches mit dem Doppelpfeil **A** gekennzeichnet ist. Das zweite Bebilderungsmodul **418** kann dabei derart bewegt werden, dass die zugeordneten Bildpunkte **422** im zweiten Gebiet **426** und/oder im Zwischenbereich **416** liegen.

[0057] Zur kontinuierlichen Bebilderung rotiert der Zylinder **46** mit der Druckplatte **48** gemäß der Rotationsbewegung **B**, und das erste Bebilderungsmodul **40** und das zweite Bebilderungsmodul **418** translatieren längs des Zylinders **46** gemäß der Bewegungsrichtung **A**. Die Vorschubgeschwindigkeit wird durch die Anzahl der Lichtstrahlen **42** bzw. Lichtstrahlen **420** und die Breite p eines Druckpunktes bestimmt. Es ergibt sich eine Bebilderung, welche auf schraubenförmigem Wege die Symmetrieachse **45** des Zylinders

46 umläuft. Der Weg der ersten Bildpunkte **410** ist durch die Linien **412** und der Weg der zweiten Bildpunkte **422** durch die Linien **424** angedeutet. Nach erfolgter Bebilderung von n Punkten erfolgt demnach eine relative Verschiebung von Druckform **48** und Bildpunkten **410** bzw. Bildpunkten **422** jeweils mit einer Vektorkomponente senkrecht zu der durch die Linie der n Bildpunkte **410** bzw. Bildpunkte **422** definierten Richtung um einen ersten bestimmten Betrag, so dass an einer anderen Stelle der Druckplatte **48** erneut n Punkte geschrieben werden. Dadurch entstehen sogenannte "Rasterscanlinien" von Bildpunkten. Zu jedem bestimmten Abstand benachbarter Rasterscanlinien und Anzahl n der Bildpunkte ergibt sich ein zweiter bestimmter Betrag einer notwendigen Verschiebung parallel zu der durch die Linie der n Bildpunkte definierten Achse, so dass eine kontinuierliche Bebilderung, d. h. die Bebilderung jedes vorgesehenen Rasterpunktes auf der Druckform **48**, mit einem nachfolgend noch eingehender beschriebenen Interleavrasterscanlinien-Verfahren (im Folgenden "IRS-Verfahren") möglich ist.

[0058] In einem alternativen Ausführungsbeispiel können die Bildpunkte **410** auch mäanderförmig über die Druckform **48** bewegt werden, indem zunächst eine vollständige Bebilderung entlang einer Linie parallel zur Symmetrieachse **45** des Zylinders **46** und anschließend eine schrittweise Rotation um diese Symmetrieachse **45** ausgeführt wird.

[0059] Es versteht sich, dass es nur auf eine relative Bewegung zwischen den Bildpunkten **410** und der Druckplatte **48** ankommt. Diese Relativbewegung kann auch durch eine Bewegung des Druckzylinders **46** erreicht werden. Für beide Bewegungsrichtungen der Translation **A** und der Rotation **B** gilt, dass die Bewegungen kontinuierlich oder schrittweise erfolgen können.

[0060] Des Weiteren kann wenigstens ein Bebilderungsmodul, beispielsweise das erste Bebilderungsmodul **40**, die Lichtquelle **42**, die Abbildungsoptik **44** und dergleichen aufweisend, alternativ auch innerhalb des Druckzylinders **46** ausgeführt sein, so dass eine platzsparende Anordnung erreicht wird.

[0061] Eine derartige Bebilderungseinrichtung mit mehreren Bebilderungsmodulen kann einzeln oder mehrfach innerhalb oder außerhalb eines Druckformbelichters, eines Druckwerkes oder einer Druckmaschine verwirklicht werden.

[0062] Anhand von Fig. 5 soll nun die erfindungsgemäße Reduktion des Banding-Effektes verdeutlicht werden. Die Fig. 5 zeigt schematisch ein erstes Gebiet **50**, in welchem eine Druckpunktzeile des ersten zugeordneten Bebilderungsmoduls **52** liegt, einen Übergangsbereich **56**, in welchem der Endrand **54** der Druckpunktzeile des ersten Bebilderungsmoduls und der Anfangsrand **512** der Druckpunktzeile des zweiten Bebilderungsmoduls liegen, und ein zweites Gebiet **58**, in welchem eine Druckpunktzeile des zweiten Bebilderungsmoduls **510** liegt. Nur zur besseren Veranschaulichung ist in der Fig. 5 die Druckpunktzeile des ersten Bebilderungsmoduls **52** zur Druckpunktzeile des zweiten Bebilderungsmoduls **510** in senkrechter Richtung zur Achse der Bildpunkte beabstandet gezeichnet.

[0063] Der bereits genannte Übergangsbereich **56** erstreckt sich in diesem beispielhaften Fall über acht Druckpunkte, dem beispielhaften Fall in Fig. 2 entsprechend einer Bebilderung mit fünf Bildpunkten im benachbarten Abstand $l = 3p$ und einer Verschiebung um die Translationsstrecke $t = 5p$, wobei p den Abstand der Druckpunkte bezeichnet.

[0064] Der vom ersten Bebilderungsmodul gesetzte Endrand **54** weist dabei eine Menge von nicht-einfachzusammenhängenden gesetzten Druckpunkten auf, und der vom

zweiten Bebilderungsmodul gesetzte Anfangsrand 512 eine Menge von nicht-einfachzusammenhängenden gesetzten Druckpunkten, welche zur Menge des Endrands 54 komplexer ist.

[0065] Nun werden durch die Druckpunktzeile des ersten Bebilderungsmoduls 510 im Endrandbereich 54 Ortslagen im Übergangsbereich 56 vorgegeben, an denen noch Druckpunkte zwischen die bebilderten Druckpunkte zu setzen sind. Aufgrund von häufig justagebedingten Abweichungen wird im allgemeinen das zweite Bebilderungsmodul nicht exakt an diese Orte Druckpunkte setzen, es gibt einen Versatz oder eine Abweichung. Durch Ineinanderschreiben, d. h. in der vorliegenden Darstellung in Flucht bringen der beiden, in der Realität aneinanderstoßenden Zeilen entsteht für das Auge ein "kontinuierlicher" Übergangsbereich, der nicht durch einen abrupten Wechsel bestimmt ist. Der Versatz wird auf den Übergangsbereich 56 verteilt. Des Weiteren existieren keine räumlichen Muster, die das menschliche Auge sehr leicht detektieren kann, da die Verteilung der Punktzeilen, insbesondere bei Verwendung einer großen Anzahl von Schreibkanälen, z. B. anstatt der oben beschriebenen fünf gleichzeitig beschriebenen Bildpunkte fünfzig gleichzeitig beschriebene Bildpunkte, für das Auge nicht einfach nachvollziehbar ist und der Übergangsbereich 56 der Breite des Schreibbereiches, z. B. 1 cm, entspricht.

[0066] Durch das erfindungsgemäße Verfahren und den Einsatz von mehreren Bebilderungsmodulen in der erfindungsgemäßen Einrichtung wird eine zunächst scharfe Kante zwischen den streifenförmigen ersten Gebiet 50 und zweiten Gebiet 58 aufgelöst, und ein Versatz beziehungsweise eine Justageabweichung zwischen dem ersten und dem zweiten Bebilderungsmodul, welche zu einer Abweichung der Lage der vom zweiten Bebilderungsmodul gesetzten Druckpunkte im Anfangsbereich 512 von der vorgesehenen Lage eines noch nicht gesetzten Druckpunktes im Endbereich 54 führt, auf einen größeren Bildbereich, dem Übergangsbereich 56 entsprechend, verteilt und somit für das Auge eines Betrachters reduziert. Die Erfindung ermöglicht daher in besonders vorteilhafter Weise eine Reduzierung des genannten Banding-Effektes.

[0067] Im Gegensatz zum Stand der Technik wird dieser Übergangsbereich bei vorzugweiser Verwendung eines Interleafverfahrens nicht durch eine zusätzliche Bebilderung erreicht und führt somit nicht zu einer Verlängerung der Bebilderungszeit, da die Musterbildung des Anfangsrands und des Endrands ausgenutzt wird.

[0068] Auch bei Bebilderungsmodulen, welche die Druckpunkte dicht beibildern, siehe beispielsweise US 5,818,498, kann der Banding-Effekt ebenfalls mit diesem Verfahren reduziert werden. Dazu müssen jedoch die Übergangsbereiche dadurch erzeugt werden, dass nicht alle Punkte von einem Bebilderungsmodul geschrieben werden. Vorteilhaft ist in diesem Fall, dass auch eine zufällige Verteilung der einzelnen Bildpunkte auf die zu bebildern Medien möglich ist und somit der Reduktionseffekt sogar noch verstärkt wird.

Bezugszeichenliste

10 Bebilderungsmodul
12 Lichtquelle
14 Lichtstrahl
16 Abbildungsoptik
18 Druckform
110 Bildpunkt
112 Kühlelement
114 Leitung zur Stromversorgung und Steuerung
116 Steuerungseinheit

118 Leitung zur Temperaturregelung
120 Temperaturregelung
122 Detektor zur Funktionsüberprüfung und Leistungsmessung
124 Verbindung zur Steuerung
20 gleichzeitig geschriebene Druckpunkte eines Bebilderungsmoduls
22 erste Bebilderung
24 zweite Bebilderung
26 dritte Bebilderung
28 iterierte Bebilderung
l Abstand benachbarter Bildpunkte
p Abstand benachbarter Druckpunkte
n Anzahl der Bildpunkte
r₁ Anfangsrand
r₂ Endrand
t Translationsstrecke
φ Koordinate in Streifenrichtung
z Koordinate in Interleaving-Richtung
φ₁ Anfang des Streifens
φ₂ Ende des Streifens
za₁ erster Anfangspunkt
za₂ zweiter Anfangspunkt
ze₁ erster Endpunkt
za₃ dritter Anfangspunkt
ze₂ zweiter Endpunkt
za₄ vierter Anfangspunkt
ze₃ dritter Endpunkt
ze₄ vierter Endpunkt
30 Druckform
32 bildmäßiger Bereich
34 erstes Gebiet
36 erster Übergangsbereich
38 zweites Gebiet
310 zweiter Übergangsbereich
312 drittes Gebiet
314 dritter Übergangsbereich
316 viertes Gebiet
40 erstes Bebilderungsmodul
42 Lichtstrahlen
44 erste Abbildungsoptik
45 Symmetrieachse
46 Zylinder
48 Druckform
410 Bildpunkte des ersten Bebilderungsmoduls
412 Weg der ersten Bildpunkte
414 erstes Gebiet
416 Übergangsbereich
418 zweites Bebilderungsmodul
420 Lichtstrahlen
421 zweite Abbildungsoptik
422 Bildpunkte des zweiten Bebilderungsmoduls
424 Weg der zweiten Bildpunkte
426 zweites Gebiet
A Translation
B Rotation
50 erstes Gebiet
52 Druckpunktzeile des ersten Bebilderungsmoduls
54 Endrand
56 Übergangsbereich
58 zweites Gebiet
510 Druckpunktzeile des zweiten Bebilderungsmoduls
512 Anfangsrand

1. Verfahren zur Bebilderung einer Druckform (48) durch wenigstens ein erstes Bebilderungsmodul (40)

und ein zweites Bebilderungsmodul (418) zur Erzeugung von Druckpunkten auf der Druckform (48), wobei beide Bebilderungsmodul (40, 418) zur Bebilderung in einem Übergangsbereich (416) gleiche Orte der Druckform (48) überstreichen, gekennzeichnet durch: Erzeugung im Übergangsbereich (416) einer Anzahl von wenigstens teilweise nicht-einfachzusammenhängenden Druckpunkten durch das erste Bebilderungsmodul (40) und Erzeugung der komplementären, nicht-einfachzusammenhängenden Druckpunkte durch das zweite Bebilderungsmodul (418).

2. Verfahren zur Bebilderung einer Druckform (48) gemäß Anspruch 1, gekennzeichnet durch: Zuordnung von wenigstens einem einfachzusammenhängenden ersten Gebiet (414) der Druckform (48) zum ersten Bebilderungsmodul (40) und einem zweiten einfachzusammenhängenden Gebiet (426) der Druckform (48) zum zweiten Bebilderungsmodul (418), wobei die Druckpunkte im jeweiligen Gebiet nur vom ihm zugeordneten Bebilderungsmodul erzeugt werden.

3. Verfahren zur Bebilderung einer Druckform gemäß Anspruch 2, gekennzeichnet durch: Verwendung von Bebilderungsmodulen (10), welche n Lichtquellen (12) aufweisen, deren Bildpunkte (110) auf der Druckform (18) einen Abstand l benachbarter Bildpunkte aufweisen, wobei l ein Vielfaches des Abstandes p zweier benachbarter Druckpunkte ist.

4. Verfahren zur Bebilderung einer Druckform (48) gemäß Anspruch 3, gekennzeichnet durch: Belichtung der Druckform durch jedes Bebilderungsmodul (40, 418) wenigstens im Übergangsbereich (416) mit einem Interleafverfahren.

5. Verfahren zur Bebilderung einer Druckform (48) gemäß Anspruch 4, gekennzeichnet durch: Verwendung eines Interleafverfahrens mit einer Schrittweite t gleich der Anzahl n der Lichtquellen (12) in jedem der Bebilderungsmodulen (10), wobei die Schrittweite t und der Abstand l benachbarter Bildpunkte, gemessen in Einheiten p des Abstandes benachbarter Druckpunkte, teilerfremd sind.

6. Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform (48) durch wenigstens zwei Bebilderungsmodulen (40, 418), welche relativ zu der Druckform (48) bewegbar sind, wobei die Bewegung des ersten Bebilderungsmoduls (40) die Bildpunkte wenigstens einer Lichtquelle (410) und die Bewegung des zweiten Bebilderungsmoduls (418) die Bildpunkte wenigstens einer Lichtquelle (422) über einen Übergangsbereich (416) der Druckform führt, so dass Druckpunkte durch eine einmalige Passage eines Bildpunktes (410, 422) einer Lichtquelle erzeugt werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Bildpunkte (410) der Lichtquellen des ersten Bebilderungsmoduls (40) im Übergangsbereich (416) eine Menge von Druckpunkten erzeugen, welche eine nicht-einfachzusammenhängende Menge bilden, und die Bildpunkte (422) der Lichtquellen des zweiten Bebilderungsmoduls (418) im Übergangsbereich (416) die komplementäre, nicht-einfachzusammenhängende Menge von Druckpunkten erzeugen.

7. Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform durch wenigstens zwei Bebilderungsmodulen (40, 418) gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Bebilderungsmodul (40, 418) n Lichtquellen, welche im wesentlichen auf einer Linie mit einem Abstand l zwischen benachbarten Lichtquellen liegen, aufweist.

8. Druckformbelichter, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckformbelichter wenigstens eine Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform gemäß Anspruch 6

oder Anspruch 7 aufweist.

9. Druckwerk, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckwerk wenigstens eine Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform gemäß Anspruch 6 oder Anspruch 7 aufweist.

10. Druckmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckmaschine wenigstens ein Druckwerk gemäß Anspruch 9 aufweist.

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen

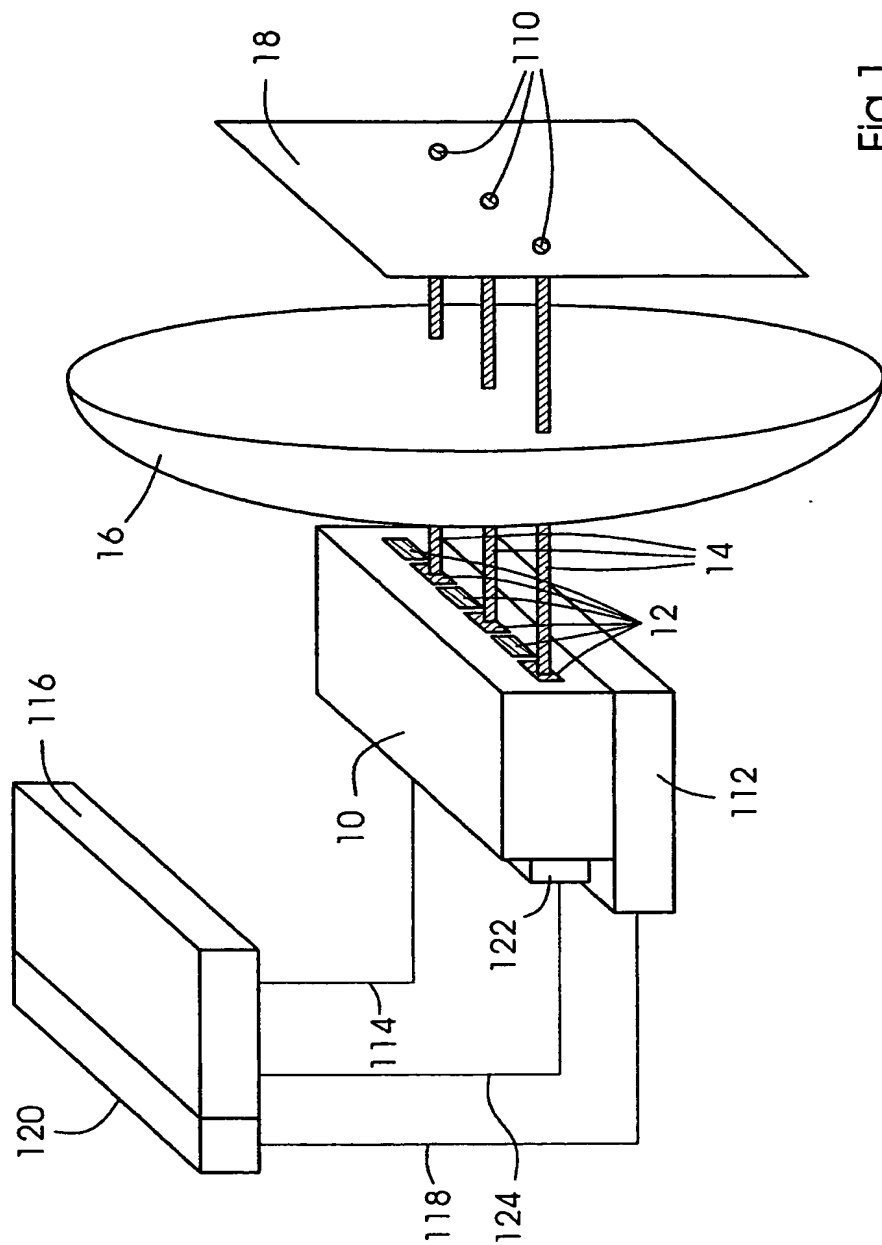


Fig. 1

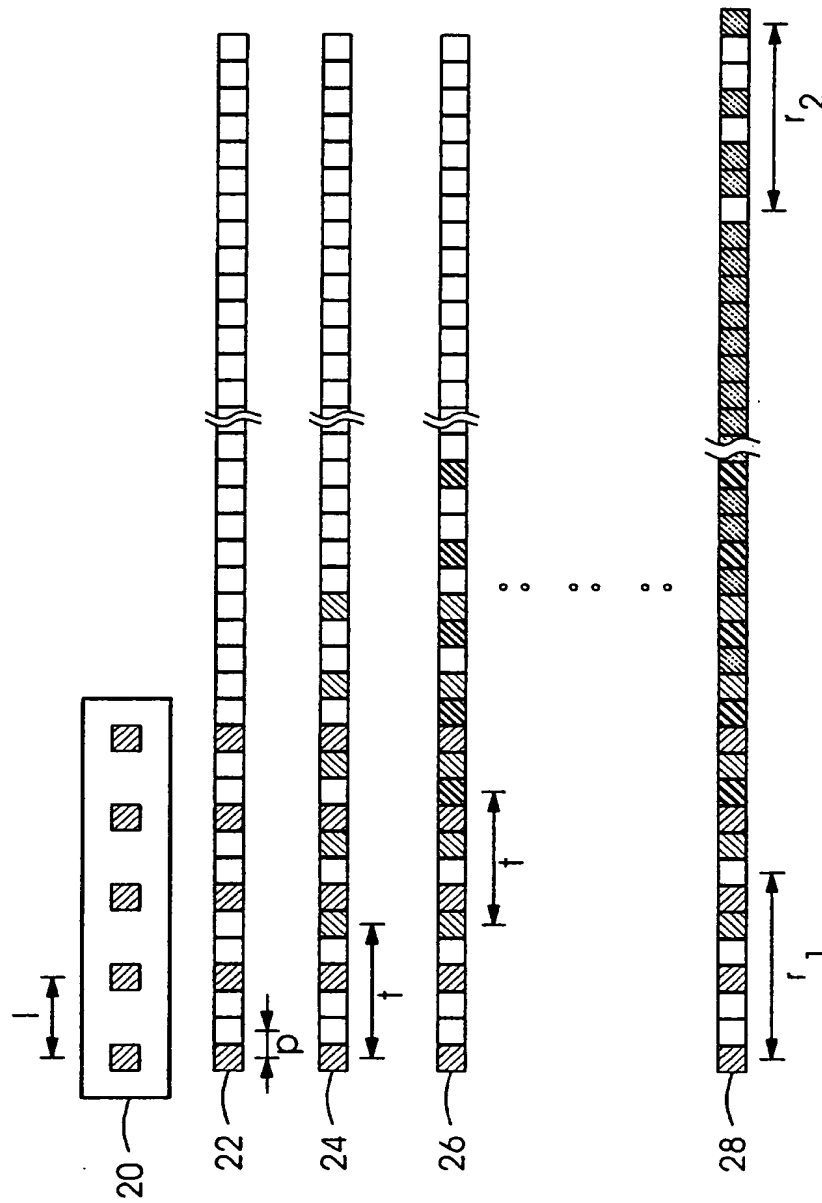
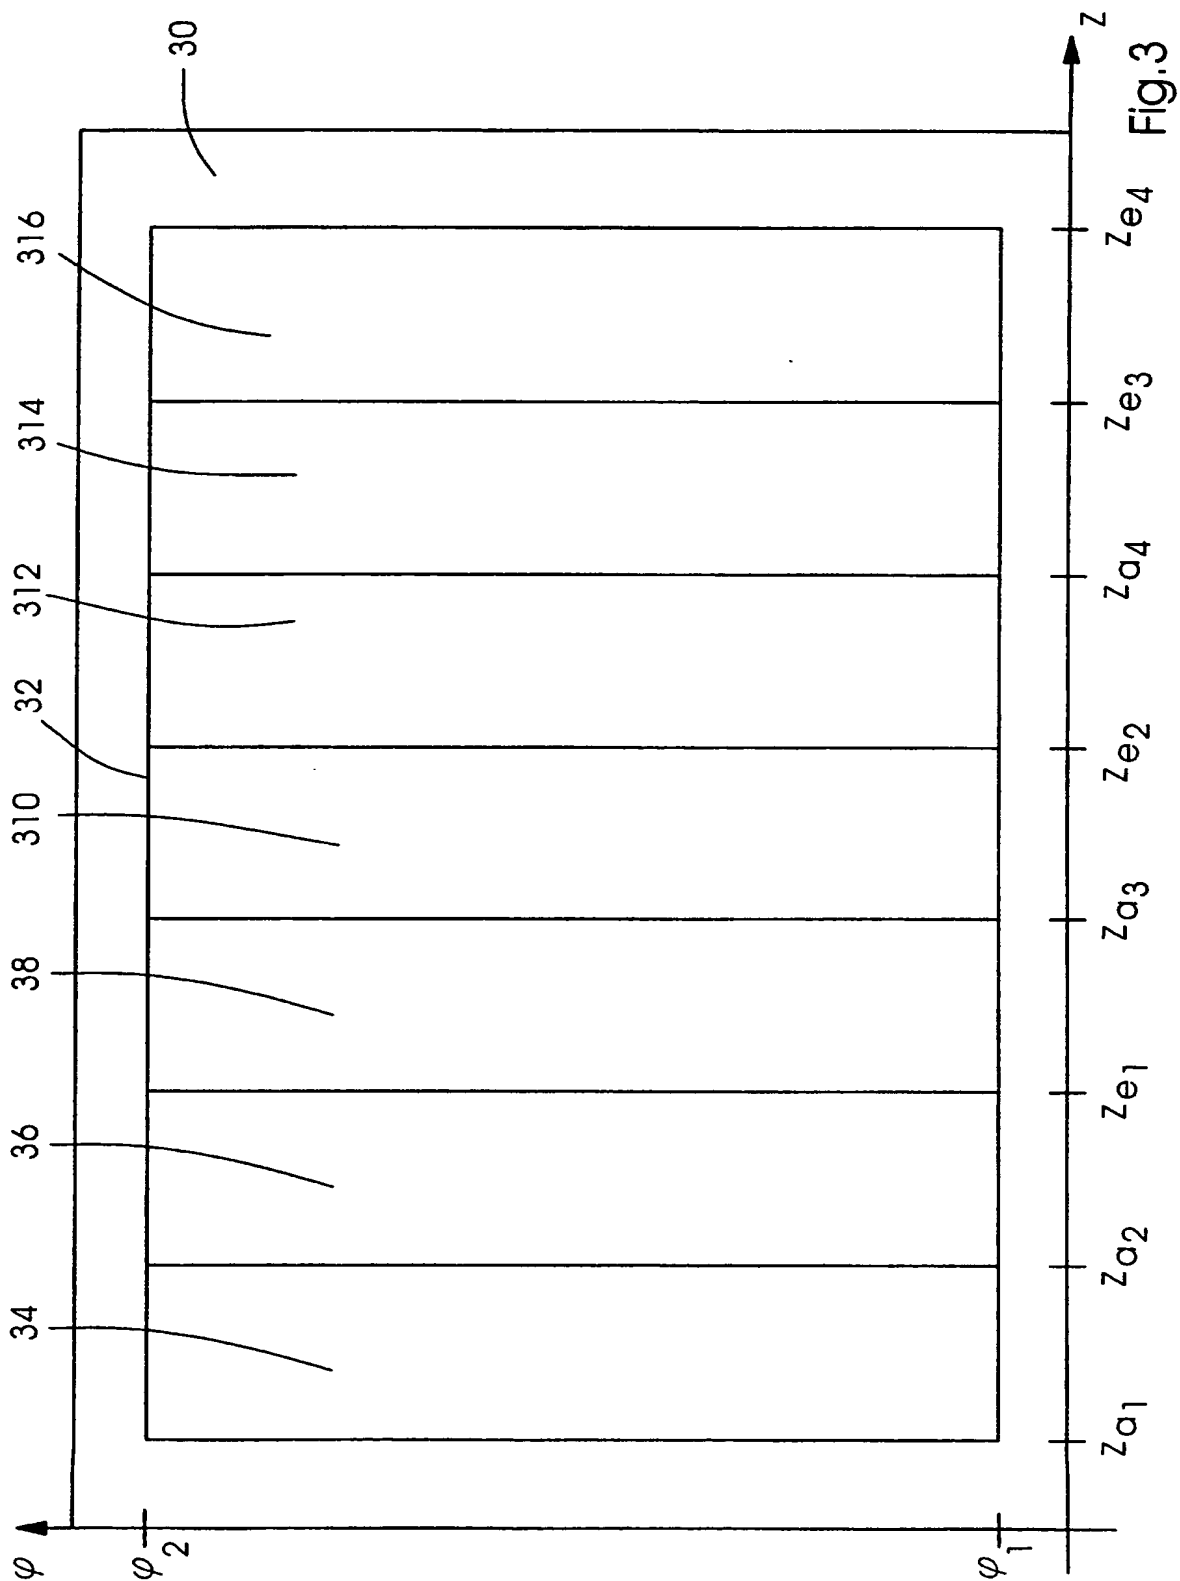


Fig. 2



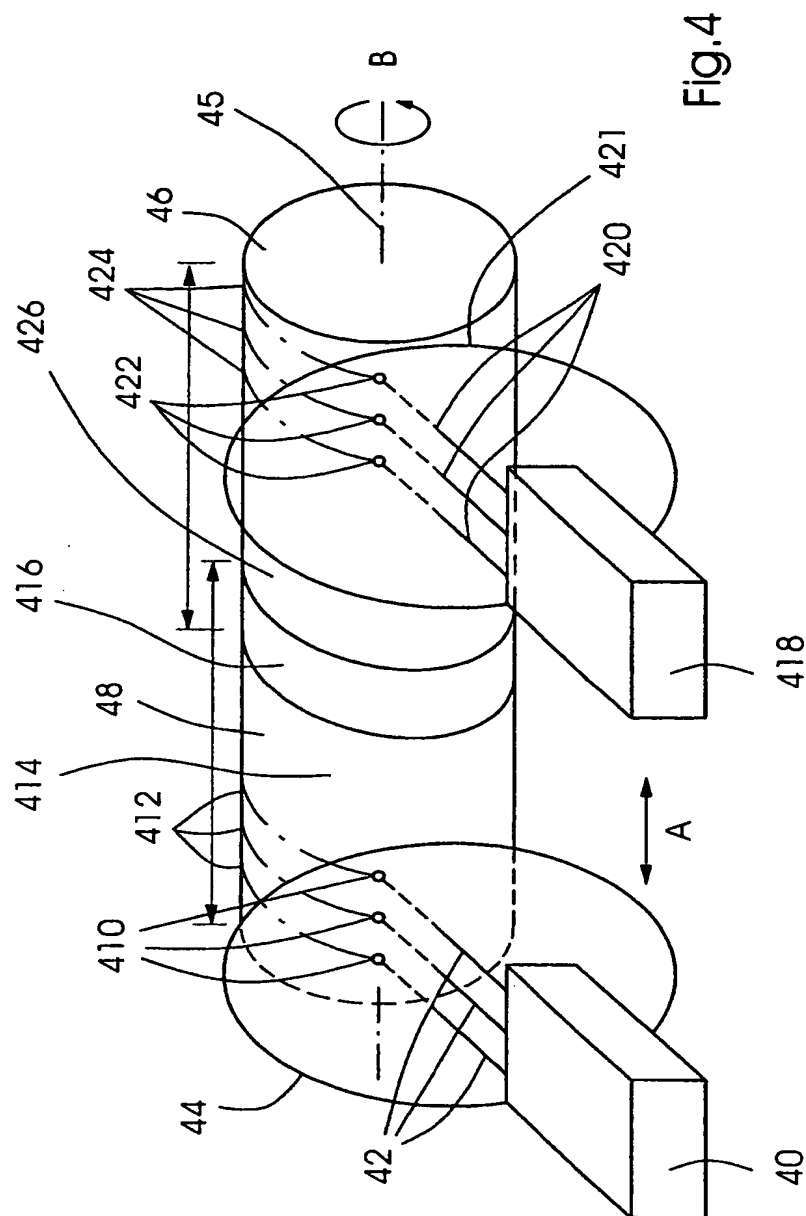


Fig. 4

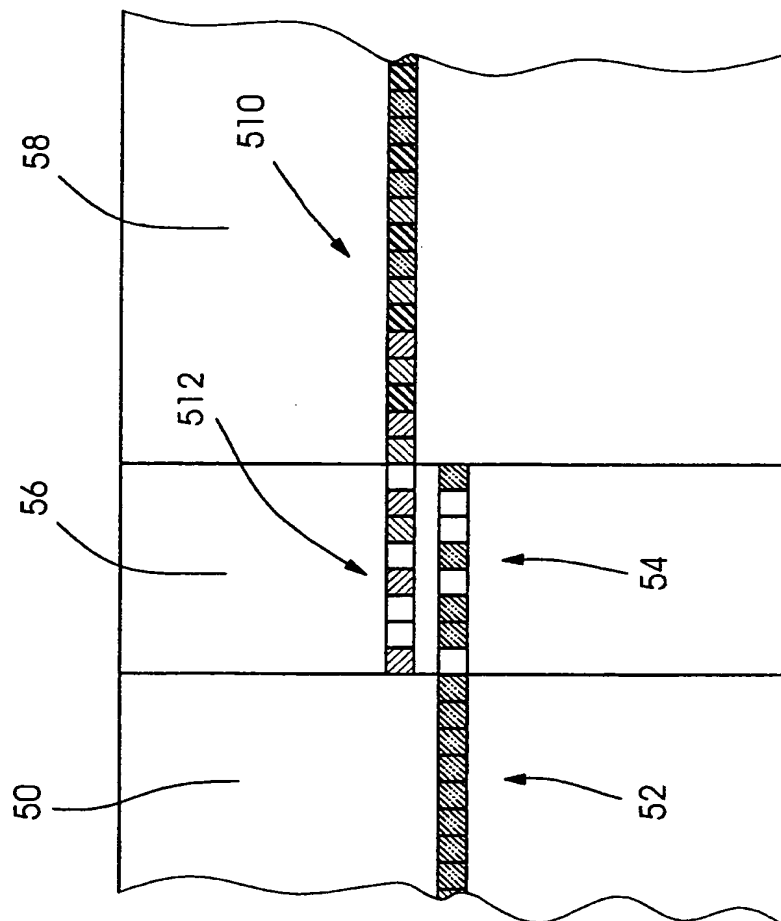


Fig.5

Banding-reduced imaging f a printing f rm

Patent Number: US2002154207
Publication date: 2002-10-24
Inventor(s): BEIER BERNARD (DE); ERNST UWE (DE); VOSSELER BERND (DE)
Applicant(s):
Requested Patent: DE10108624
Application Number: US20020066105 20020201
Priority Number(s): DE20011008624 20010222
IPC Classification: B41J2/455
EC Classification: G03F7/20S2B
Equivalents: CA2364858, CN1372167, CZ20014712, EP1235111, JP2002321333

Abstract

A method and a device for imaging a printing form (48) via at least two imaging modules (40,418) which each have at least one light source are disclosed for avoiding the banding effect that an imaging in a transition region (416). The two imaging modules (40,418) are provided in such a manner that a number of at least partially not-simply connected printing dots are produced in the transition region (416) by the first imaging module (40) and the complementary, not-simply connected printing dots are produced in the transition region (416) by the second imaging module (418)

Data supplied from the esp@cenet database - I2

DOCKET NO: A-3868

SERIAL NO: _____

APPLICANT: A. Detmers et al.

LERNER AND GREENBERG P.A.

P.O. BOX 2480

HOLLYWOOD, FLORIDA 33022

TEL. (954) 925-1100

THIS PAGE BLANK (USPTO)